КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?

Для окон, оснащенных нижним блокиратором ручки.

Специалисты сервисного центра компании «Окна Пластик» могут предоставить консультацию по телефону: **(495) 229-81-69**

O

ВНИМАНИЕ!

Все действия производятся последовательно!

Разблокировать ручку, прижав язычок блокиратора ручки к уплотнительной резине.

0

®

X

НАЖАТЬ

ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

Удерживая створку прижатой
повернуть ручку
в горизонтальное положение.

90'

L

90*

Удерживая блокираюр прижатым повернуть ручку вертикально вверх.

©

®

ПРОВЕРИТЬ **РАБОТУ СТВОРКИ**

[открыть-закрыть]

б; ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ
повернуть ручку вертикально вниз

®

ПРИЖАТЬ **ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ**
В РАЙОНЕ
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

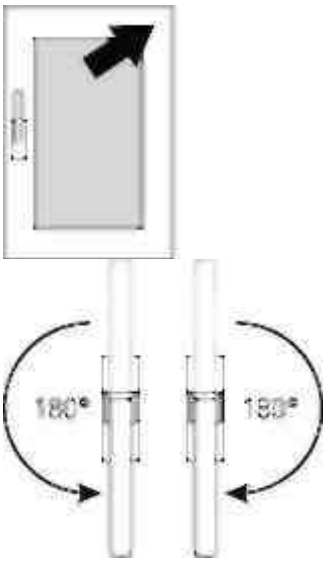

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?

Для окон, оснащенных верхним блокиратором ручки.
Специалисты сервисного центра компании «Окна Пластик» могут предоставить консультацию по телефону: **(495) 229-81-69**

О

ВНИМАНИЕ!
Все действия производятся последовательно!

(?) НАЖАТЬ
Разблокировать
ручку,
нажав на язычок
блокиратора ручки.

®

ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ
90'

Удерживая блокиратор прижатым повермугь ручку вертикально вверх.

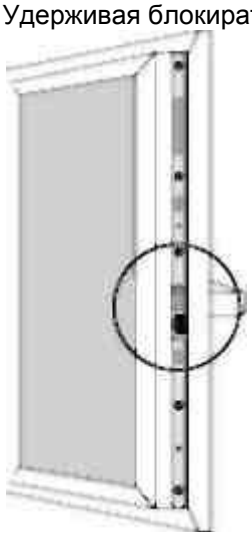

(Z) ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

З С

Удерживая створку прижатой
повернуть ручку
в горизонтальное положение.

5) ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ

[открыть-закрыть]

®

6) ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ

повернуть ручку вертикально вниз

®

ПРИЖАТЬ ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

П

180°